


Rete di progetto: via Mattei – ex S.S. 77, bivio della Pieve



■ Planimetria di progetto

Lunghezza del tracciato	2002,99 m
Viadotto	100,00 m
Lunghezza tratto di raccordo	
Larghezza della carreggiata	10,50 m
Larghezza della corsia	3,75 m
Larghezza della banchina	1,75 m
Pendenza longitudinale	5,00 %

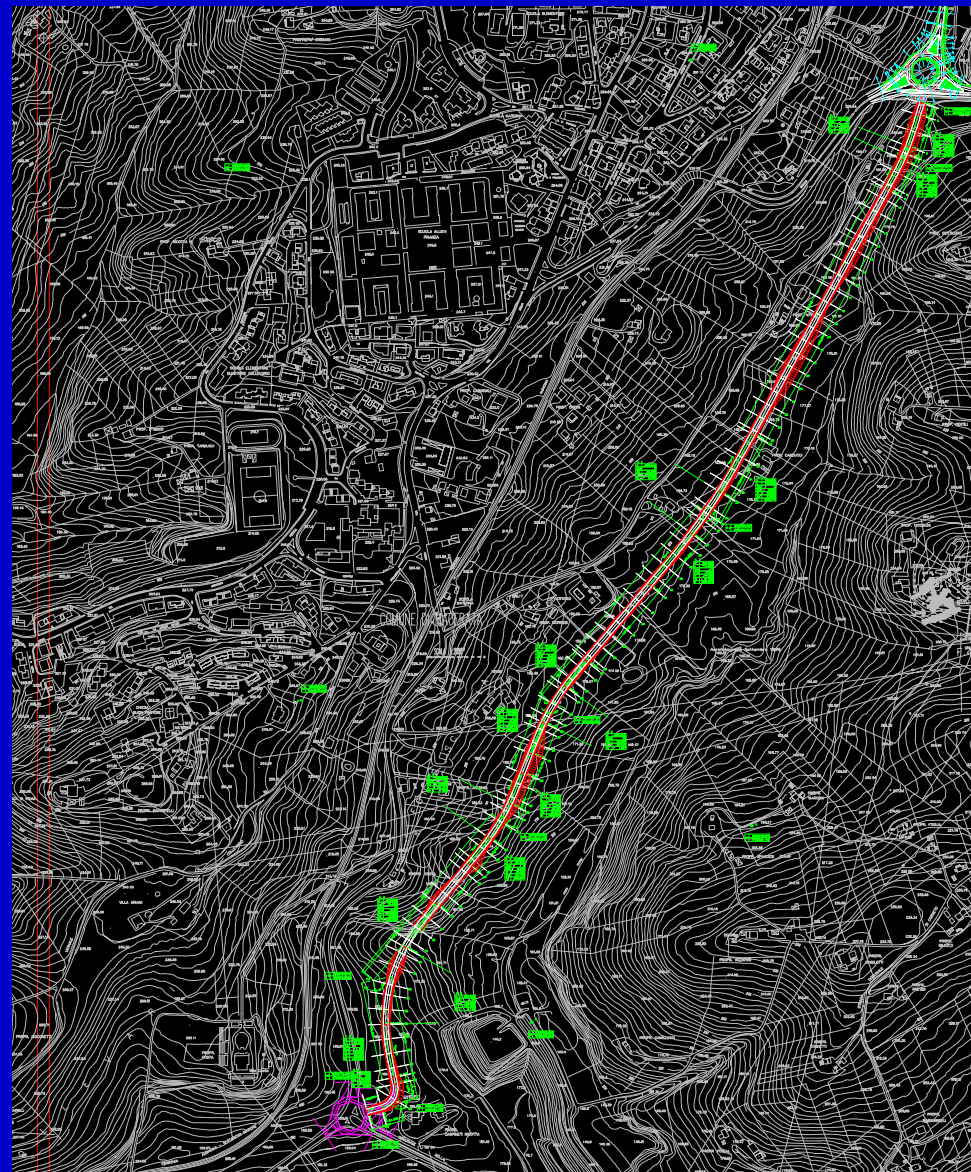


Rete di progetto: via Mattei – ex S.S. 77, bivio della Pieve

Importo Lavori	(€)
Viadotto	516.456,90
Sede stradale	2.427.347,43
Opere d'arte	154.937,07
Bonifica del versante	154.937,07
Oneri della sicurezza	25.822,84
TOTALE LAVORI	3.279.501,31
Somme a disposizione	
IVA	655.900,26
Spese Tecniche	227.241,04
Espropriazioni ed asservimenti	309.874,14
Imprevisti ed arrotondamento	175.595,35
TOTALE	1.368.610,79
TOTALE GENERALE	4.648.112,10

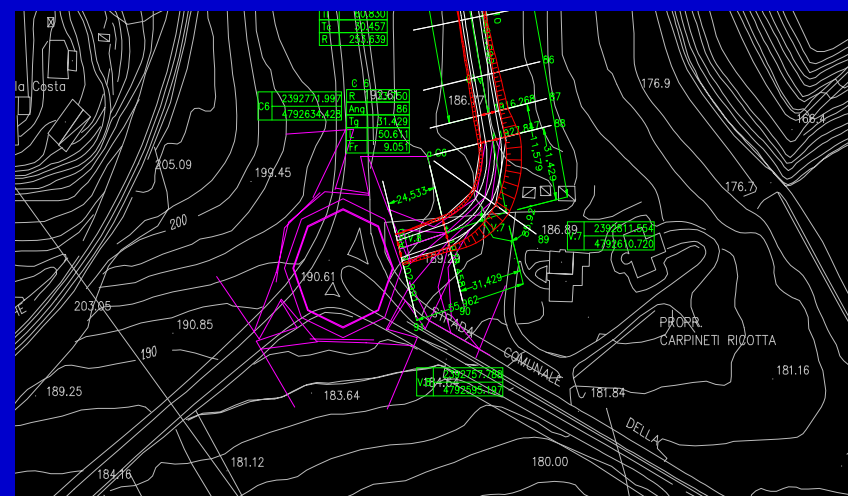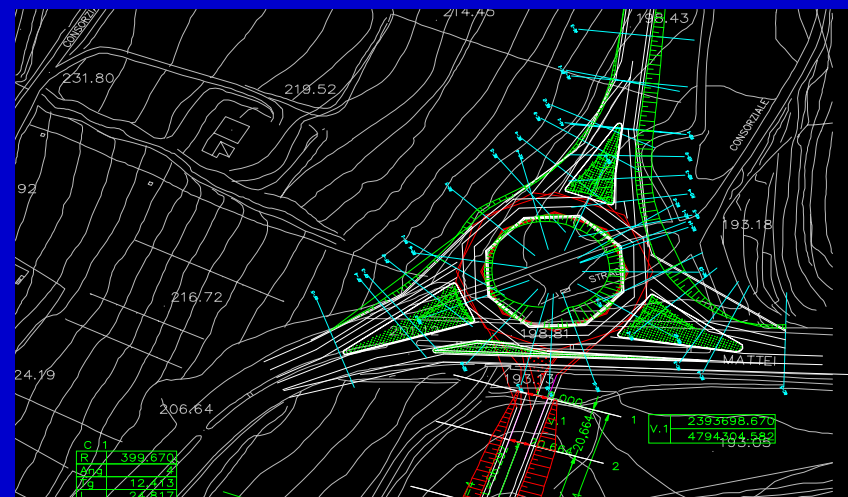


Rete di progetto: ex S.S.77, bivio della Pieve – Superstrada

Soluzione A

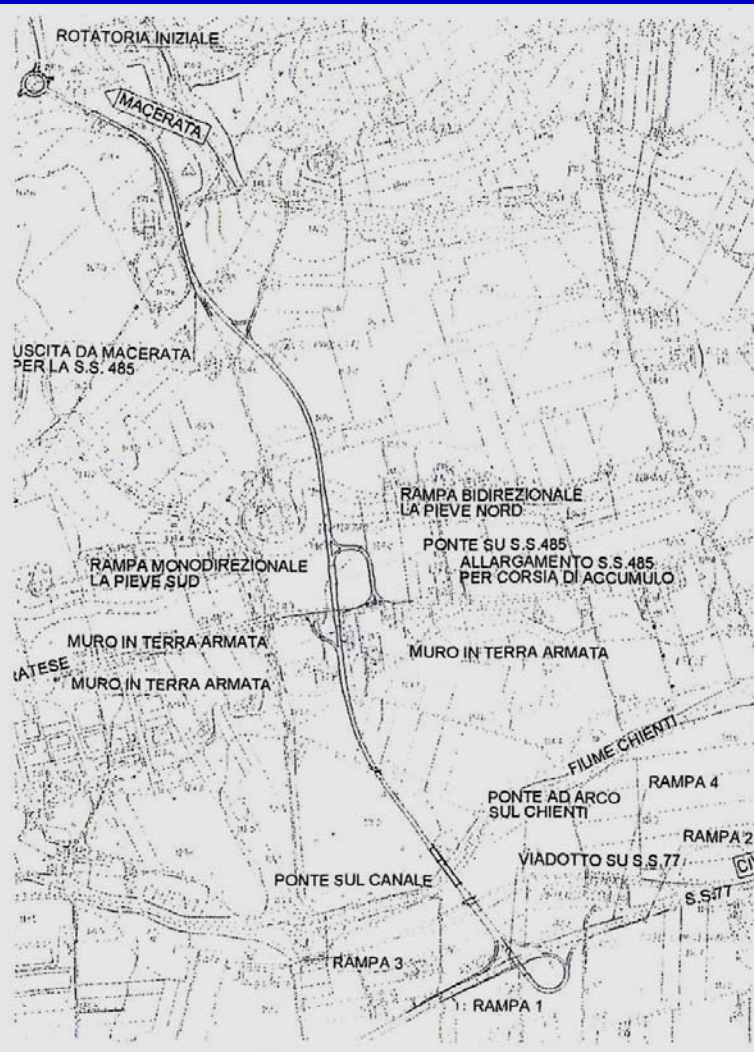

Soluzione B

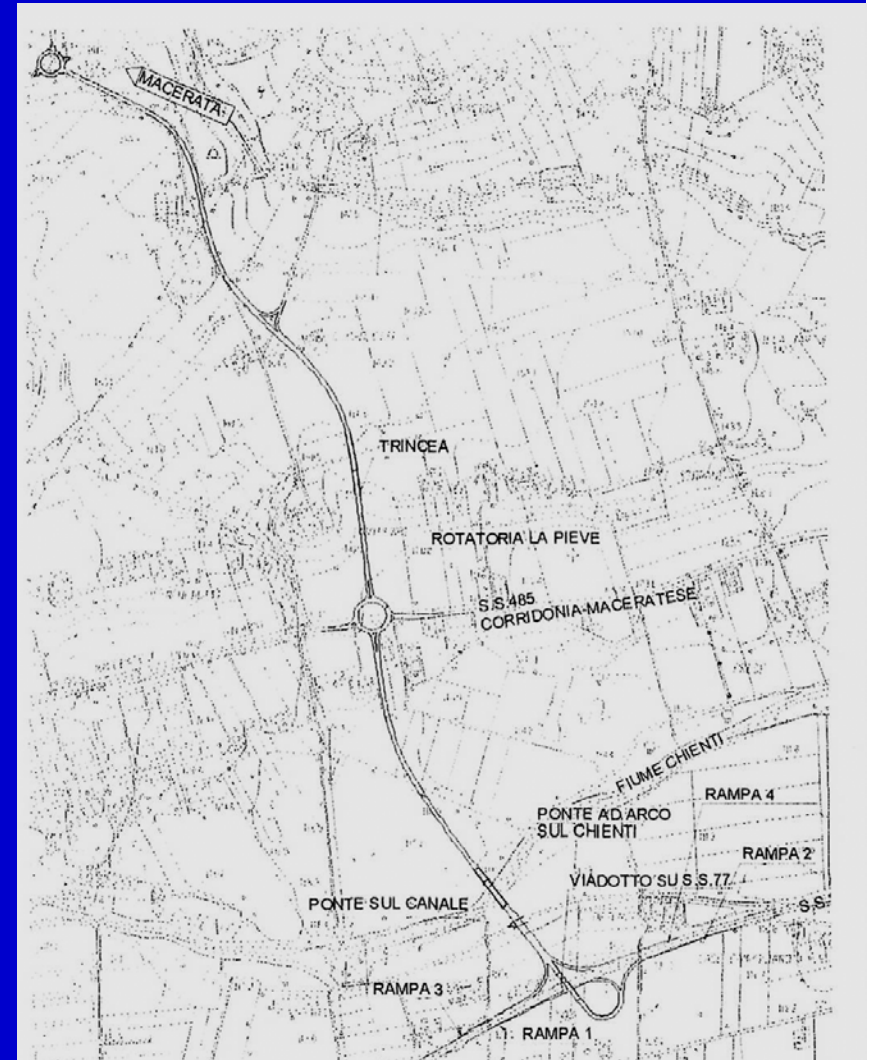



Rete di progetto: ex S.S.77, bivio della Pieve – Superstrada

Importo Lavori Soluzione A	(€)	Importo Lavori soluzione B	(€)
Asse principale	7.743.450,00	Asse principale	6.388.250,00
Svincoli	2.697.600,00	Svincoli	2.234.600,00
Viabilità interferita	677.750,00	Viabilità interferita	677.750,00
Opere singolari	500.000,00	Opere singolari	800.000,00
Mitigazioni e inserimenti ambientali	200.000,00	Mitigazioni e inserimenti ambientali	200.000,00
TOTALE LAVORI	11.818.800,00	TOTALE LAVORI	10.300.600,00