LIVELLETTE	DIFF. DI QUOTA DISTANZA PENDENZA	h = -3.927 L = 101.360 i = -0.03875	h = -10.868 L = 98.313 i = -0.11054

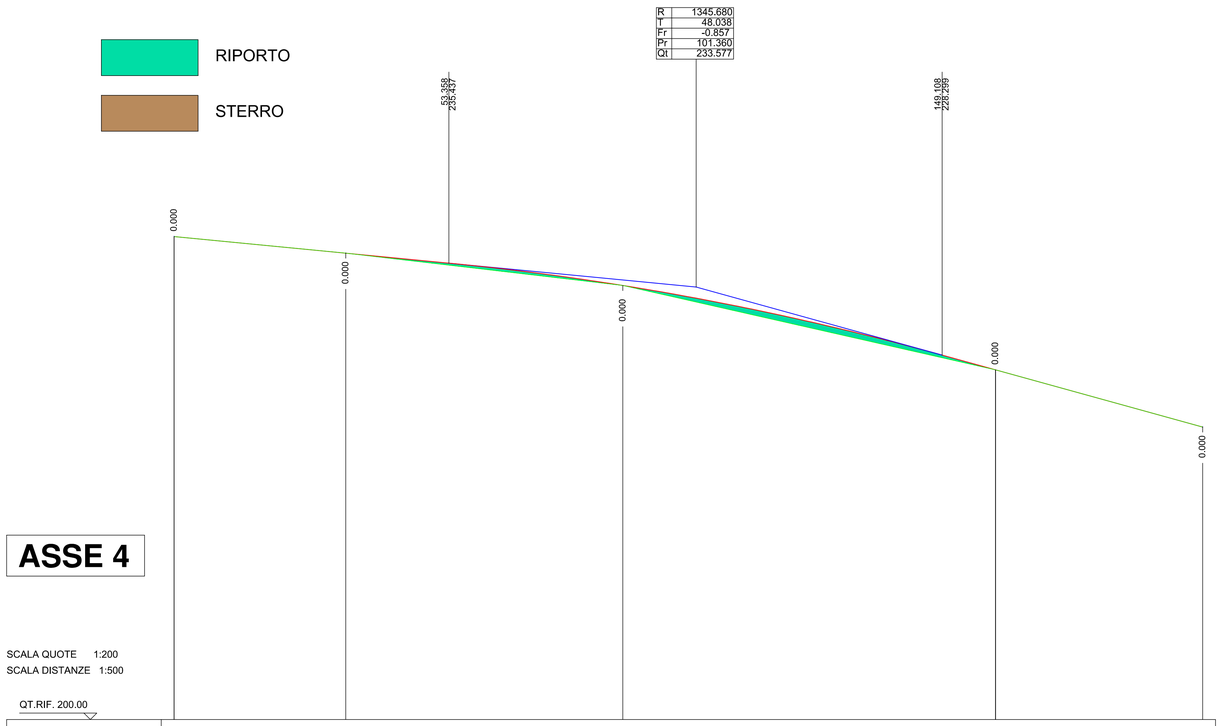

ASSE 4

SCALA QUOTE 1:200
SCALA DISTANZE 1:500

QT.RIF. 200.00

NUMERO SEZIONI	1	2	3	4	5
DISTANZE PARZIALI	33.319	53.799	72.340	40.216	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	33.32	87.12	159.46	199.67
QUOTE TERRENO	237.51	236.21	233.71	227.16	222.71
QUOTE PROGETTO	237.51	236.21	233.71	227.16	222.71
DIFFERENZA DI QUOTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETTOMETRICHE	0	1			
ANDAMENTO PLANIMETRICO	L= 15.787	Sv= 17.532 a=11.1611 R= 100.000 1	L= 40.334	2 Sv= 26.929 a=8.5717 R= 200.000	L= 27.101	3 Sv= 12.623 a=8.0362 R= 100.000	L= 59.367



VARIANTE URBANISTICA
PIANO CASA PCL1 (CORNETO OVEST)

Studio Associato
FASSAMONTI FLORIANO
FRANCALANCIA AGOSTINO
LINARDELLI ANDREA
ingegneri
via Velluti 118
Loc. Piediripa, Macerata
tel.0733-288901fax0733-285618

Comune di: MACERATA

PROFILO STRADALE
VIA PIANI (ASSE 4)

data:
FEBBRAIO 2012

TAV. 7

rapp. 1:200/500

committente: SERLONI COSTRUZIONI SRL